


Fresadora de torreta con variador FTV-2

Ref: FTV-2

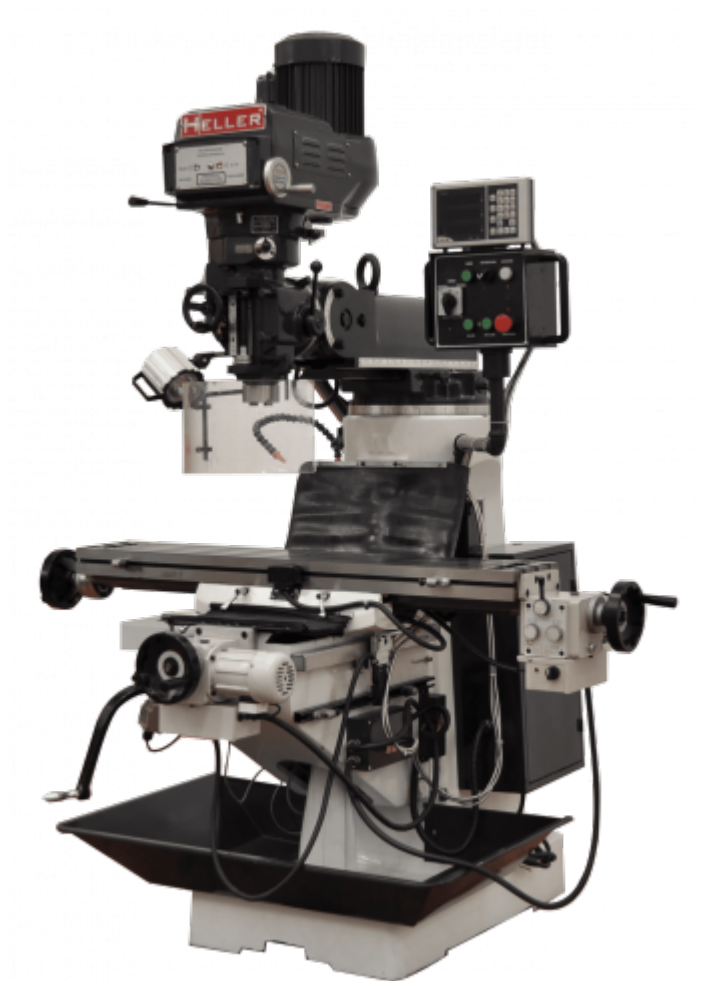

Especificaciones técnicas

SUPERFICIE DE TRABAJO	1246x230
Nº RANURAS EN T (MM)	3 x 16 mm
PESO MÁX SOBRE MESA	300
Recorrido longitudinal	700
Recorrido transversal	245
Recorrido vertical	310
AVANCE LONGITUDINAL/TRANSVERSAL	42-262
Avance rápido longitudinal/transversal (mm/min)	262
CONO	ISO 40
GAMA DE VELOCIDADES (RPM)	60-500/500-4200
VELOCIDAD (RPM)	Variable
TRASLACIÓN DEL CARNERO	MANUAL
RECORRIDO DEL CARNERO	356
RECORRIDO DE LA CAÑA (MM)	120
AVANCE DE LA CAÑA	0.04/0.08/0.15 mm/min
DIAMETRO DE LA CAÑA	86
DISTANCIA HUSILLO VERTICAL- MESA (MM)	0-458 mm
DISTANCIA DEL HUSILLO VERTICAL AL ESPEJO (MM)	172-477 mm
POTENCIA (KW)	2.3Kw/3CV
VOLTAJE (V)	380-400V / 50Hz
DIMENSIONES (MM)	1650 x 1700 x 2000
PESO (KG)	950

Equipamiento Estándar

- VISUALIZADOR FAGOR X,Y
- CABEZAL VARIADOR
- MOVIMIENTOS AUTOMÁTICOS X, Y
- EJE Z MOVIMIENTO RÁPIDO
- GUÍAS TEMPLADAS
- BOMBA DE ENGRASE AUTOMÁTICO
- BANDEJA RECOGIDA DE REFRIGERANTE
- EQUIPO DE REFRIGERACIÓN
- LÁMPARA DE TRABAJO
- CERTIFICADO CE