


Torno Helfer T800x3000

Ref: T800x3000

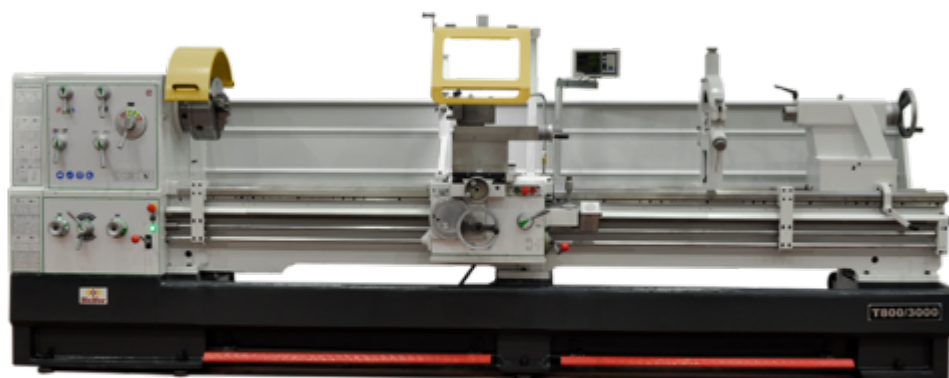

Especificaciones técnicas

Altura puntos	400
DISTANCIA ENTRE PUNTOS	3000
MÁX. DIÁM. SOBRE BANCADA (MM)	800
Diámetro admitido sobre escote	1035
MÁX. DIÁM. SOBRE EL CARRO (MM)	570
ANCHO DE BANCADA (MM)	400
LONGITUD ESCOTE (MM)	250
AGUJERO DEL HUSILLO (MM)	105
NARIZ DEL HUSILLO (MM)	CAMLOCK D 1-8
CONO MORSE DEL HUSILLO PRINCIPAL	113(1:20) MT
GAMA DE VELOCIDADES DEL HUSILLO (RPM)	25-1600
Nº VELOCIDADES	16
GAMA DE AVANCES LONGITUDINALES (MM/REV.)	0.044-1.48 mm/rev
GAMA DE AVANCES TRANSVERSALES (MM/REV.)	0.022-0.74 mm/rev
PASOS MÉTRICOS (MM)	0.45-120
PASOS WHITWORTH EN HILOS POR "	7/16-80 TPI
PASOS MODULARES	0.25-60 MP
PASO DIAMETRAL PITCH	7/8-160 DP
RECORRIDO MÁX. DEL CARRO (MM)	420
Recorrido del charriot	230
DIÁMETRO DE LA CAÑA DEL CONTRAPUNTO	90
RECORRIDO MÁX. DE LA CAÑA DEL CONTRAPUNTO (MM)	235
Dimensiones Máximas de la Herramienta	25x25
CONO MORSE DEL CONTRAPUNTO	MT5
POTENCIA DEL MOTOR (KW)	0.75 Kw/1 CV
POTENCIA DE LA MOTOBOMBA	7.5 Kw/10 CV
VOLTAJE (V)	380-400 V / 50Hz
DIMENSIONES (MM.)	4710 x 1230 x 1670
PESO (KG)	3820

Equipamiento Estándar

- Plato 3 garras universal Ø315
- Plato 4 garras independientes Ø 400
- Plato liso Ø450
- Visualizador digital 2 ejes
- Luneta fija
- Luneta móvil
- Punto fijo
- Punto giratorio
- Protección contra salpicaduras
- Bandeja para recoger aceite
- Indicador de roscas
- Protección del husillo
- Protección del plato
- Lámpara de trabajo
- Sistema de refrigeración
- Freno de pedal
- Torreta de cambio rápido
- Visualizador
- Protección de la herramienta
- Herramientas de servicio
- Certificado CE

Imágenes

