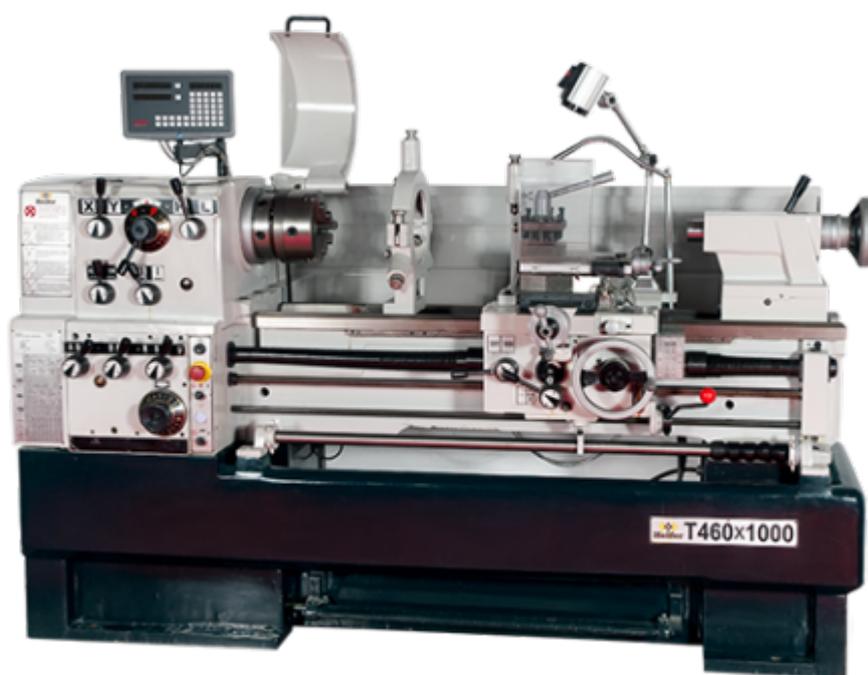

Torno paralelo Helfer T460x1000

Ref: T460x1000



Especificaciones técnicas

MÁX. DIÁM. SOBRE BANCADA (MM)	460
MÁX. DIÁM. SOBRE EL CARRO (MM)	274
DISTANCIA ENTRE PUNTOS (MM)	1000
DIÁMETRO ADMITIDO SOBRE ESCOTE (MM)	690
LONGITUD ESCOTE (MM)	240
ANCHO DE BANCADA (MM)	300
AGUJERO DEL HUSILLO (MM)	80
NARIZ DEL HUSILLO (MM)	CAMLOCK D 1-8
CONO DEL AGUJERO DEL HUSILLO	CM6
Nº Y GAMA DE VELOCIDADES DEL HUSILLO (RPM)	(12) 25-2000
CONO DE LA CAÑA DEL CONTRAPUNTO	CM4
PASOS MÉTRICOS (MM)	(41) 0.1-14
PASOS WHITWORTH EN HILOS POR "	(60) 2-112TPI
PASOS MODULARES	(34) 0.1-7
PASO DIAMETRAL PITCH	(50) 4-112
Nº Y GAMA DE AVANCES LONGITUDINALES (MM/REV.)	(42) 0.031-1.17
Nº Y GAMA DE AVANCES TRANSVERSALES (MM/REV.)	(42) 0.014 - 0.784
RECORRIDO MÁX. DEL CARRO (MM)	290
RECORRIDO MÁX. DEL CARRO SUPERIOR (MM)	120
RECORRIDO MÁX. DE LA CAÑA DEL CONTRAPUNTO (MM)	120
MÁXIMA SECCIÓN DE LA HERRAMIENTA (MM)	25 x 25
POTENCIA DEL MOTOR (KW)	5.5 KW/7.4 CV
POTENCIA EQUIPO REFRIGERACIÓN (KW)	0.1 KW/0.13 CV
VOLTAJE	380-400V / 50 Hz
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO) (MM)	2250 x 1120 x 1730
PESO (KG)	2260

Equipamiento Estándar

- Visualizador 2 ejes XY
- Plato Ø200
- Plato Ø250
- Plato Ø350
- Indicador de roscas
- Freno de pie
- Bandeja recoge virutas
- Barra de topes
- Luneta fija
- Luneta móvil
- Protección trasera contra salpicaduras, puntos fijo
- Calzos de nivelación
- Juego llaves de servicio
- Lámpara de trabajo
- Sistema de refrigeración
- Certificado CE.